

COMFORTLINE

INVERX11

Zasilany technologią DC-Inverter



Inwerterowa pompa ciepła do Twojego basenu

- dłuższy sezon kąpielowy
- komfortowa temperatura wody
- energooszczędne ogrzewanie
- cicha i bezawaryjna praca

FAIRLAND®
2X Saving iGarden



Funam Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
Tel.: 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293
baseny@funam.pl, www.maytronics.pl


COP 11
11-krotna oszczędność energii
1kW na wejściu = **11kW** ciepła na powrocie

Model COP	BPNR05	BPNR07
Wydajność grzewcza		
Wydajność grzewcza przy 20%	10.0	10.3
Wydajność grzewcza przy 50%	9.2	9.3
Wydajność grzewcza przy 100%	6.5	6.6

Temp.powietrza 26°C / Temp.wody 26°C / Wilgotność względna 80%

7-krotnie cichsza
od pompy ON/OFF

Średnie ciśnienie akustyczne - **40 dB(A)**
dzięki cichej sprężarce **DC INVERTER**

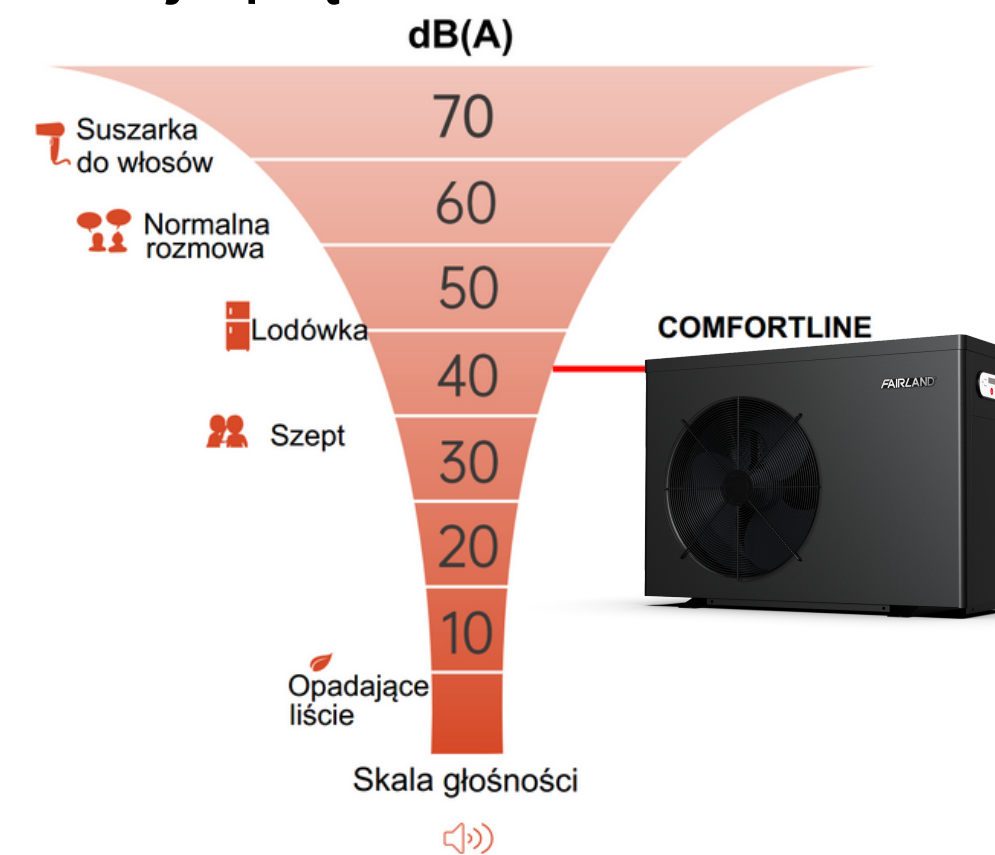

COMFORTLINE INVERTER

Model	BPNR05	BPNR07
Zaleca objętość basenu (m 3)	10~20	15~30
Zakres roboczej temp. powietrza (°C)	0 ~ 43	
Ustawienie temp. grzania wody (°C)	18 ~ 40	

Parametry pracy przy: Temp. powietrza 26°C, Temp. wody 26°C, Wilgotność względna 80%

Wydajność grzewcza (kW)	5.0	7.0
COP COP przy 50% wydajności	10.0~6.5	10.3~6.6
	9.2	9.3

Parametry pracy przy: Temp. powietrza 15°C, Temp. wody 26°C, Wilgotność względna 70%

Wydajność grzewcza (kW)	3.6	5.0
COP	6.1~4.4	6.0~4.8
COP przy 50% wydajności	6.0	5.8
Poziom głośności w odległości 1 m dB(A)	38.3~49.8	38.8~50.2
Poziom głośnościw odleg łości 1 m dB(A) przy 50% wydajności	42.5	42.8
Poziom głośności w odległości 10 m dB(A)	18.3~29.8	18.8~30.2
Wymiennik ciepła	Spiralny Tytanowy pokryty PVC	
Obudowa pompy	Obudowa metalowa pokryta powłoką z tworzywa	
Zasilanie	230V/1 Ph/50Hz	
Znamionowa mocwejściowa przy temp. powietrza 15°C (kW)	0.18~0.82	0.29~1.04
Znamionowy prąd wejściowy przy temp. powietrza 15°C (A)	0.78~3.56	1.26~4.52
Zalecany przepływ wody (m³h)	2~3	2~4
Rozmiarprzyłączeń pompy na wejściu i wyjściu wody basenowej (mm)	d 50	
Wymiary netto d ł.x szer. x wys. (mm)	682x359x598	744x359x648
Masa netto (kg)	33	42

* Zalecana objętość basenu ma zastosowanie w przypadku basenów z przykryciem izotermicznym/zadaszonych i systemem filtracji działającym minimum 15 godzin na dobę.
*Ostateczne dane techniczne będą zgodne ze specyfikacją techniczną znajdującą się na tabliczce znamionowej produktu.
*Podane w tabeli parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania.

