

Uniwersalne, kompaktowe i w pełni transparentne złącze do analizy i dozowania.



Zalety:

- 1 Łatwa instalacja:**
Regulowane złącze analityczno-dozujące z przyłączem śrubunkowym.
- 2 Wielofunkcyjne złącze (ALL-IN-ONE):**
Czujniki i punkty dozowania znajdują się w jednym naczyniu.
- 3 Łatwa konserwacja:**
Transparentna konstrukcja umożliwia łatwą kontrolę zainstalowanych czujników i elektrod/ zaworów dozujących.
- 4 Trwałość:**
Solidna konstrukcja zapewnia długą i bezawaryjną pracę.
- 5 Uniwersalny wygląd:**
Złącze Smart&Easy może być również używane z dowolnym innym urządzeniem pomiarowym, kontrolnym i dozującym.

Zakres działania:

Złącze Smart&Easy to uniwersalne, kompaktowe i w pełni transparentne złącze do analizy i dozowania, które łączy sondy i zawory dozujące w jednym miejscu. Złącze Smart&Easy powstało dzięki badaniom i rozwojowi firmy BAYROL Technik.

Montaż:

Złącze Smart&Easy gwarantuje czysty, szybki i łatwy montaż wszelkiego rodzaju urządzeń sterujących dla prywatnych basenów, a połączenie śrubunkowe nadaje się do rur o średnicach 50 i 63 mm.


Dane Techniczne

Maksymalne ciśnienie	4 bar
Maksymalny przepływ	30 m ³ /h
Dopuszczalna temperatura wody	2 °C – 60 °C
Waga	0,4 kg
Tworzywo	PVC-U
Wymiary (dł. x szer. z przyłączami)	282 mm x 95 mm

Numer katalogowy	Nazwa
191130	Złącze Smart&Easy
150060	Złącze Smart&Easy z czujnikiem przepływu (zdjęcie poniżej)



Schemat podłączenia

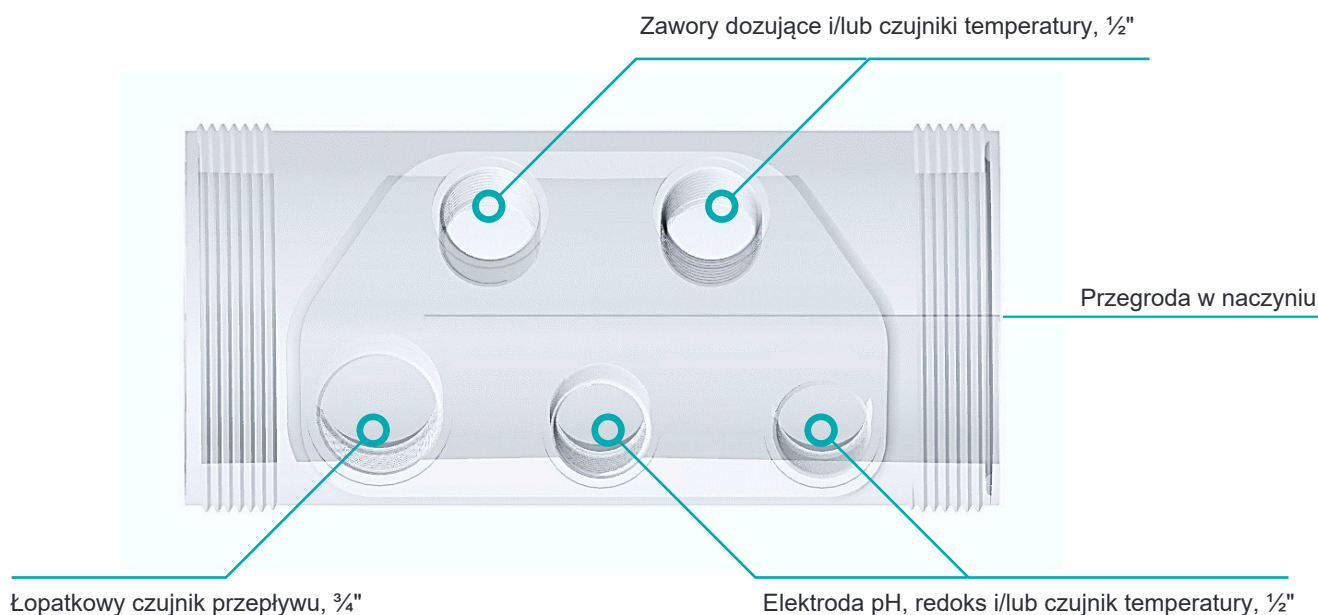

Podczas montażu złącza Smart&Easy z urządzeniem Automatic pH firmy BAYROL należy użyć dołączonych zatyczek, aby zamknąć niepotrzebne otwory. Pamiętaj także o umieszczeniu czujników i zaworów dozujących naprzeciwko przegrody.

Podczas montażu urządzeń innych producentów niż BAYROL należy postępować zgodnie z instrukcją montażu danego urządzenia.

Asortyment dodatkowy

Automatic pH	150000
Automatic Cl/pH	150001
Uchwyt czujnika elektrody pH	150025
Automatyczny zawór dozujący - zestaw	150016
Automatyczny czujnik temperatury	191037
Łopatkowy czujnik przepływu	191038
Zawór dozujący PVDF	171008

Zawartość opakowania:

- Transparentne złącze analizy i dozowania
- Złączki Ø 63 i Ø 50
- 1 x Zaślepka $\frac{3}{4}$ "
- 2 x Zaślepki Gwintowane $\frac{1}{2}$ "